



EPS Box

GES Sisteminizde bulunan TommaTech Hibrit İnvertörün, Tek faz veya Üç faz olmasına göre tercih edilen EPS Box, şebekede elektrik kesildiği anlarda kritik yüklerinizin enerji kesintisini ortadan kaldırarak, enerji de süreklilik sağlar.



Uno - EPS Box



Object	Description
1	Grid L
2	Grid N+2
3	Inverter
4	EPS Load L
5	EPS Load N

TommaTech Uno - EPS Box

Şebeke

Maks. AC Giriş Akımı (A)	63
Nominal AC Voltajı (V)	230
Nominal AC Frekansı (Hz)	50/60

EPS

Maks. EPS Giriş Akımı (A)	63
Nominal EPS Voltajı (V)	230
Nominal AC Frekansı (Hz)	50/60

Yük



Nominal Çıkış Akımı (A), On-Grid Modda	63
Nominal Çıkış Akımı (A), EPS Modda	63
Nominal Şebeke Voltajı (V)	230
Nominal Şebeke Frekansı (Hz)	50/60

Genel Veri

Çalışma Sıcaklığı (°C)	-10~+50
Geçiş Zamanı (s)	0.5
Boyut (mm)	300x220x170
Ağırlık (kg)	3



Trio - EPS Box

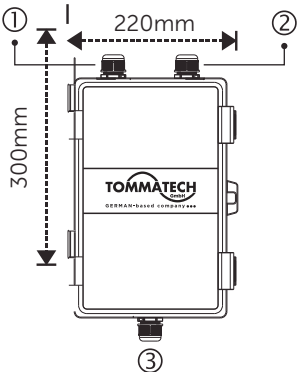

Object	Description
1	Grid
2	Inverter
3	Load

TommaTech Trio - EPS Box

Şebeke

Maks. AC Giriş Akımı (A)	3x63
Nominal AC Voltajı (V)	3/N/PE~400/230
Nominal AC Frekansı (Hz)	50/60

EPS

Maks. EPS Giriş Akımı (A)	3x63
Nominal EPS Voltajı (V)	3/N/PE~400/230
Nominal AC Frekansı (Hz)	50/60

Yük

Nominal Çıkış Akımı (A), On-Grid Modda	3x63
Nominal Çıkış Akımı (A), EPS Modda	3x63
Nominal Şebeke Voltajı (V)	3/N/PE~400/230
Nominal Şebeke Frekansı (Hz)	50/60

Genel Veri

Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20~+60
Geçiş Zamanı (s)	0.5
Boyut (mm)	300x220x170
Ağırlık (kg)	4.85